

TOTO

密結形ロータンク

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
--	------------------	--	---------------------


	陶器に強い力や衝撃を与えない 陶器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	給水フレキホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない 給水フレキホースが破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない 止水栓を開けないと水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する

同梱部品

■陶器タンクから内部金具を取り出します。
※部品があるか、下記を参照して確認してください。

陶器タンク	タンクふた	カバー (A)	カバー (B)	樹脂タンクユニット
(1個)	(1個)	(1個)	(1個)	(1セット)
大袋				
レバーハンドル	手洗い金具	取付ボルト(バッキン付き)	ナット	ワンタッチナット
(1セット)	(1セット) ※手洗い付きの場合のみ	(2個)	(2個)	(2個)
浮玉	止水栓	施工説明書	取扱説明書	
(1個)	(1セット) ※止水栓付きの場合のみ	(1枚)	(1冊)	
小袋				
スリップワッシャー	つば付きナット	バッキン		
(1個)	(1個)	(1個)		

各部のなまえと施工のポイント

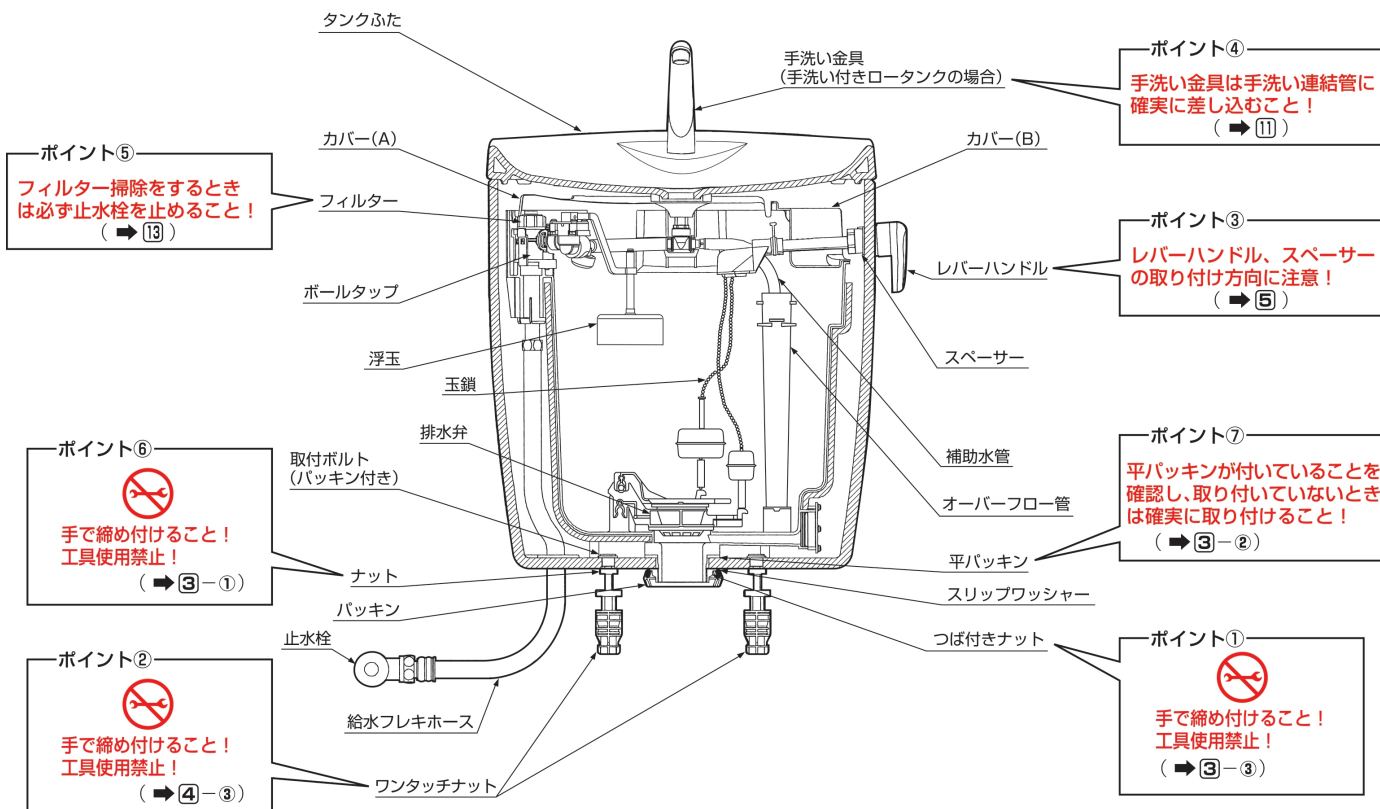


取付方法


① 止水栓の向き

(単位: mm)

〈左壁給水の場合〉



〈左床給水の場合〉



※器具を取り付ける前に、必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

※壁給水の場合、給水フレキホースが無理なく取り付けように、止水栓の接続口の向きを調整してください。


※右給水の場合は、便器中心線に対し左右対称になるように施工してください。

② 便器の取り付け


便器に同梱の施工説明書に沿って、便器を取り付ける。

③ 取付ボルトと内装樹脂タンクの取り付け


① 陶器タンクの内側から下図のように取付ボルトを陶器タンク穴に差し込み、**外側からナット(手締め)**で確実に固定する。
※締め付け後、取付ボルトがガタつかないことを確認してください。

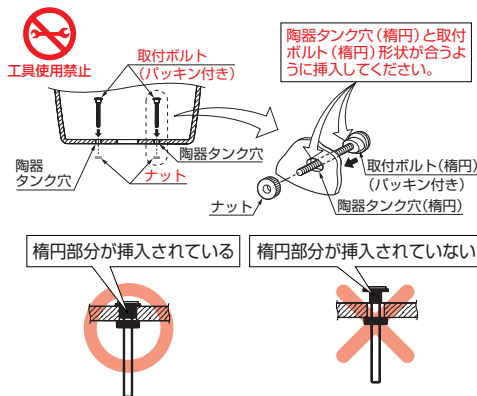


② 陶器タンクへ樹脂タンクをセットする。

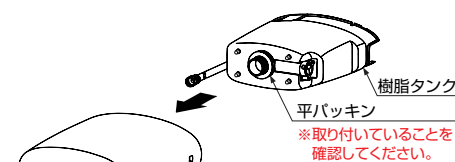

③ スリッワッシャー・つば付きナットで樹脂タンクを固定する。
※樹脂タンクがガタつかないように手締めで確実に固定してください。

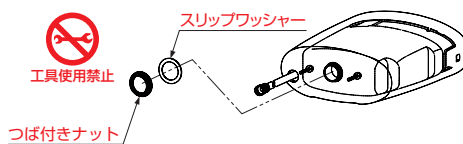


④ 補助水管がオーバーフロー管(A部)に差し込まれていることを確認する。
※差し込まれていない場合は、(A部)に奥まで差し込んでください。



④ ロータンクの取り付け

① ロータンクにパッキンを取り付ける。

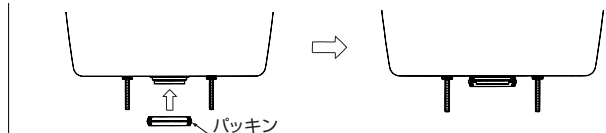


⚠ 注意

- ・同梱のパッキンを上図のように取り付ける
正しく取り付けないと水漏れします。
- ・パッキンはタンクの底に当たるまで、確実に挿入する


② ロータンクを便器に取り付ける。

便器給水口周辺のごみなどを完全に取除いたあと、ロータンクを便器に取り付けてください。(水で湿らせるとパッキンが滑りやすくなり、施工が確実に行えます)



便器給水口周辺(ごみを取り除き水で湿らせる)

下図のようにロータンクを真すぐ下ろすように便器に取り付けると確実にシールできます。

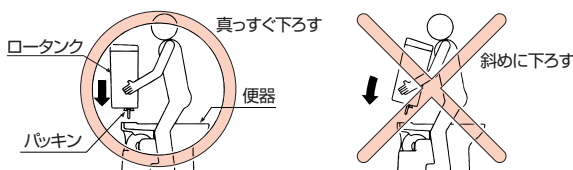

⚠ 注意

- ・パッキンおよび給水口周辺のごみを取り除く
水漏れするおそれがあります。
- ・ロータンクを斜めに下ろさない
パッキンが正常に取り付かずシール不良で水漏れするおそれがあります。

③ ワンタッチナットでロータンクを固定する。


⚠ 注意

- ・左右のワンタッチナットを確実に締めること
左右のワンタッチナットがしっかり締まっていないと、水漏れて家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。


(1) つばが広がっていることを確認します。




※(A)のとき、つばを引っ張り上げ(B)の状態にします。




(2) つばの上面が陶器面に当たるまでボルトに差し込みます。



(3) ガイドを少し回しながら押し上げます。



(4) 手締めで、「カチッ」と音がするまで(クリック感があるまで)締め付け、さらに、回らなくなるまでかたく締め付けます。
※再度、左右が確実に締まっていることを確認してください。



注意

ワンタッチナットを締め付けるときは必ず手で行うこと。
工具を使用すると破損するおそれがあります。